

5.3.1


Kompakt

@KL-6-K

- Stevige kunststof omkasting.
- Filtermedium uit hoogwaardig glasvezelpapier.
- Hotmelt afstandhouders.
- Verbrandbaar.
- Groot filteroppervlak voor een lage drukval en lange levensduur.
- Bruikbaar in standaard zakkenfilterframes



Type	Afmetingen (BxHxD)	Filteropp.(m ²)	Debiet (m ³ /Hr)	
			Nom.	Max.
@KL-6-K-6/6/29	592x592x600 mm	18.0	4250	5000
@KL-6-K-5/6/29	490x592x600 mm	13.5	3200	3750
@KL-6-K-3/6/29	288x592x600 mm	7.5	2125	2500

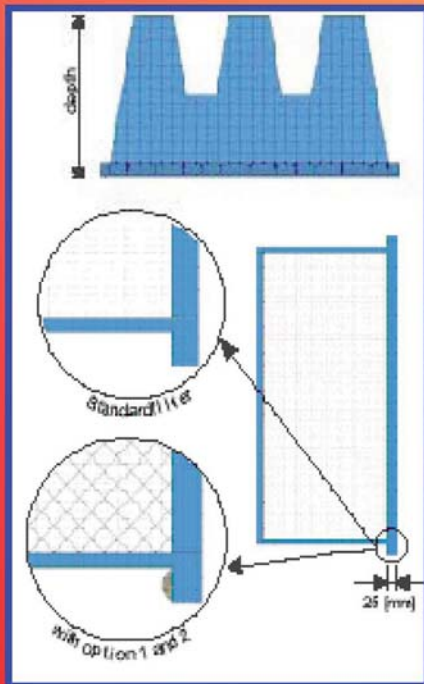


Filterklasse :	EN779	F6
Gravimetrische rendement (gemiddeld) ;	EN779	>98%
Opacimetrisch rendement (gemiddeld):	EN779	68%
Drukverschil bij Nom. Debiet		
Aanvang:	Pa	90
Eind (aanbevolen)	Pa	450
Aantal filterlagen :	—	1
Max. Temp	°C	65
Max. R.V. :	%	100

Auximeca N.V.

Wijtschotbaan 3/3
 B-2900 Schoten, Belgium
 Tel: +32/ (0)3 / 646.61.80
 Fax: +32/ (0)3 / 646.93.91
 E-mail: info@auximeca.be

Drukval(@KL-6-K)

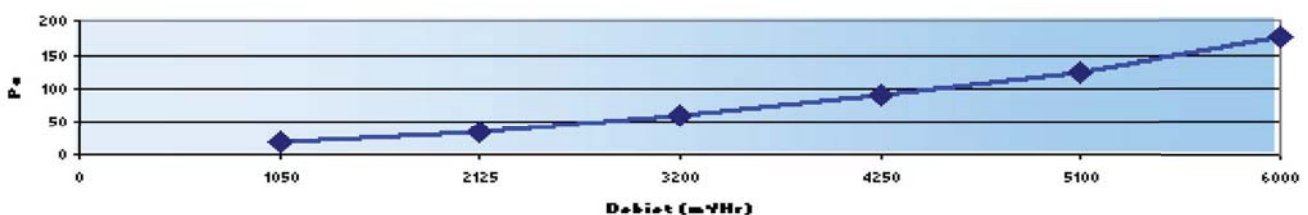

The key to better filtration